




Fűtés és
hűtés.



Felületfűtés
és melegvíz-
előállítás.

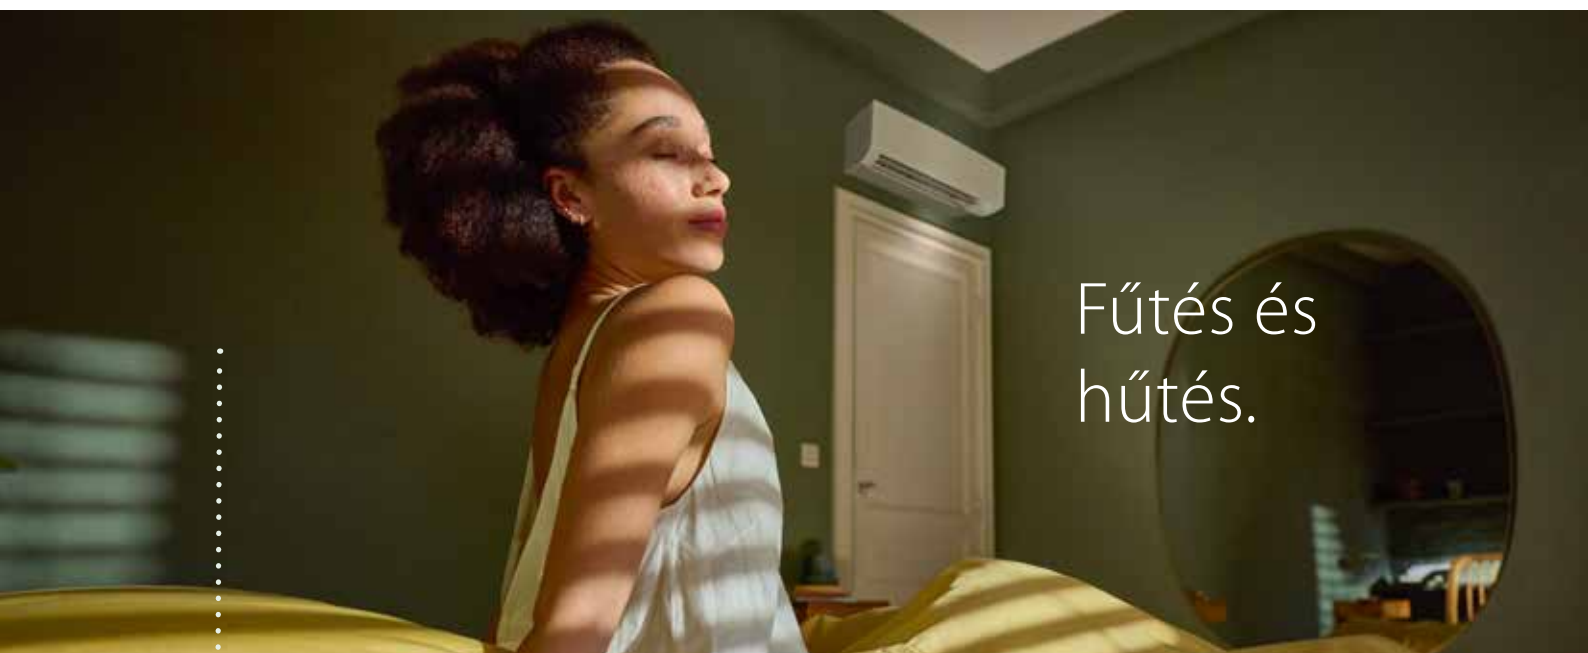

X Széria
Kombinált technológia
egyetlen hőszivattyúban



X Széria

Kombinált technológia
egyetlen hőszivattyúban



Az X Széria megoldást kínál ügyfelei leggyakoribb igényére: az egész éves komfort biztosítására egyetlen kültéri egységgel. Az X Széria egy rendszerben **ötvözi a felületfűtést, az alacsony hőmérsékletű radiátorokat, a levegő-levegő alapú fűtést és hűtést, valamint a használati melegvíz-előállítását.** Így kellemes hőmérsékletet, gyors felfűtést és hűtést biztosít a különálló rendszerek bonyolultsága nélkül. Elsősorban **legfeljebb 150 m²-es, új építésű** otthonokhoz terveztük, ahol a kültéri egység elhelyezése korlátozott. Rugalmas kialakításának köszönhetően könnyen alkalmazkodik az otthon adottságaihoz és az egyes helyiségek elrendezéséhez. A beltéri egységek széles választékának köszönhetően a telepítést az ügyfelei igényeihez és preferenciáihoz igazíthatja – egy sokoldalú megoldás szinte bármely helyzetre. Bármilyen konfigurációt is választ, a rendszer minden üzemmódban **kiemelkedő energiahatékonyságot (akár A+++)** biztosít, így az üzemeltetési költségek egész évben kordában tarthatók.

Otthoni komfort, egyetlen kültéri egységgel.



1 kültéri egység 5 csatlakozási lehetőség



Klíma (levegő-levegő) (1-4):
fűtés és hűtés a hálósobákban



Levegő-víz (5):
felületfűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok a nappaliban és a fürdőszobában



Használati melegvíz (5):
az egész házban, napenergiával optimalizálható



Kompakt, helytakarékos
megoldás **legfeljebb
150 m²-es, új építésű,**
korlátozott kültéri
hellyel rendelkező
otthonokhoz.



Egyszerűsített telepítés

Az X Széria R-32 hűtőközeget használ, így a helyszínen nincs szükség különleges biztonsági óvintézkedésekre. Az egyetlen, integrált megoldásnak köszönhetően a tervezéstől a telepítésig egyszerűbbé válik a teljes folyamat.



Sokoldalú beltéri egység opciók

Válasszon oldalfali, parapetes, légcsatornázható vagy kazettás beltéri egységet, hogy ügyfelei igényhez és a belső térhez igazodó megoldást találjon. Maximális rugalmasság, amellyel a rendszer bármely otthonhoz hozzáigazítható.



Bármilyen alaprajzhoz alkalmazkodik

Helytakarékos és rugalmas kialakításának köszönhetően könnyen illeszkedik bármilyen modern otthon elrendezéséhez, így új építésű ingatlanokhoz és teljes körű felújítási projektekhez egyaránt alkalmas.



Egyszerűbb szervizelés

Egyetlen kültéri egységgel kevesebb készüléket kell beüzemelni és karbantartani, így a helyszínen töltött idő és a hosszú távú karbantartási költségek is potenciálisan csökkenthetők – mind a telepítő, mind az ügyfél számára.



1 kültéri egység, akár 5 csatlakozási lehetőséggel.




használati
melegvíz

levegő-víz
alapú fűtés



levegő-levegő
alapú fűtés



levegő-levegő
alapú hűtés

A Daikin teljes körű megoldása

Egyetlen kültéri egység, egyetlen kombinált megoldás a felületfűtéshez, az alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz, a levegő-levegő alapú fűtéshez és hűtéshez klímákkal, valamint a használati melegvíz előállításához. Egyszerűbb telepítés, kevésbé komplex rendszer és egy megoldás ügyfeled igényre.



1 kültéri egység
akár 5 csatlakozási lehetőség

Levegő-víz technológia


Egyetlen Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyú beltéri egység, amely felületfűtéshez, alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz és használati melegvíz előállításához is csatlakoztatható.
Elérhető 180 l-es vagy 230 l-es tartállyal.

Levegő-levegő technológia - Klímák

Akár négy levegő-levegő beltéri egység is csatlakoztatható fűtéshez és hűtéshez. Oldalfali, parapetes, légcsatornázható vagy kazettás kivitelben is elérhető, így az ingatlan adottságaihoz és az ügyfél igényeihez igazítható.

Hogyan viszonyul az X Széria a Multi+ és a Daikin Altherma rendszerekhez?


Az X Széria a Multi+ és a Daikin Altherma rendszerek előnyeit egyetlen kültéri egységben egyesíti. Az alábbiakban összehasonlítjuk a három rendszert.



Funkció	X Széria	Multi+	Daikin Altherma
Akár 4 klíma (levegő-levegő) beltéri egység	✓	✓	-
Hidraulikus fűtés	✓ (felületfűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok)	-	✓ (felületfűtés, magas és alacsony hőmérsékletű radiátorok, fan-coil egységek)
Használati melegvíz	✓ 180 & 230 l	✓ 90, 120, 180, 230 l	✓ 150, 180, 200, 230, 250, 300, 500 l
Alapterület	≤ 150 m²	≤ 150 m²	nincs korlátozás
Smartgrid	✓ homehub, használati melegvízhez	✓ homehub, használati melegvízhez	✓ homehub, fűtéshez és használati melegvízhez
Távfelügyelet	✓ klíma (levegő-levegő), (2026 telére levegő-víz opcióval is)	✓	Piaci bevezetés: 2026 telén

Egyidejű fűtés és hűtés

Az X Széria egyszerre biztosít fűtést és hűtést többféle hőleadón keresztül, és még a legnagyobb kihívást jelentő körülmények között is megbízhatóan működik – egész évben.



Egyenletes meleg
a levegő-víz és a levegő-levegő (klíma) ágon egyaránt.



Egyenletes hűtés többféle hőleadóval.



Folyamatos használatimelegvíz-ellátás.
Hőszivattyús működés akár 54 °C-ig, kiegészítő fűtőbetéttel 65 °C-ig.



A levegő fűtésére és hűtésére.



A víz felmelegítéséhez.



A padló és a radiátorok fűtéséhez.

Összekapcsolt kényelem, támogatott szervizszolgáltatás

Stand By Me: Minősített Partner program

A regisztrációtól kezdve a karbantartásig a Stand By Me az Ön Minősített Partner programja. A Daikin Márkabolt vagy a Daikin által minősített szerelő bármikor regisztrálhatja a megvásárolt terméket, aktiválhatja a kiterjesztett garanciát, és ügyfelei bármikor foglalhatnak szervizidőpontot. Telepítőként a felület áttekintést nyújt az Ön portfóliójában lévő berendezésekről, így a garanciakezelés, a szervizütemezés és a telepítési előzmények is bármikor könnyen elérhetők. Nyugalom az első naptól kezdve.

Daikin Stand By Me Minősített Partnerként Ön egy magasan képzett telepítői közösség tagjává válik. A speciális szaktudás, a gyakorlati oktatások és egy globálisan elismert világmárka támogatása révén Ön garantáltan kiemelkedik majd piaci versenytársai közül.




A Daikin Onecta alkalmazással ügyfelei folyamatosan kapcsolatban maradhatnak X Széria rendszerükkel, míg a Stand By Me a teljes folyamatot nyomon követi. A távoli hőmérséklet-szabályozástól és az energiafogyasztás nyomon követésétől a garancia kezelésén át a szervizidőpontok egyeztetéséig minden információ kéznél van. Okos, egyszerű és megnyugtató – Önnek és ügyfeleinek egyaránt.



Daikin Onecta alkalmazás: teljes körű vezérlés, bárhol és bármikor

A Daikin Onecta alkalmazással ügyfelei távolról és egyszerűen vezérelhetik X Széria rendszerüket. A hőmérséklet és az üzemmód beállításától kezdve a használati melegvíz és a napi időprogramok kezeléséig minden funkció egyetlen érintéssel elérhető.

- Hőmérséklet és üzemmód beállítása távolról.
- Használati melegvíz beállításainak kezelése, beleértve a gyorsfelfűtési funkciót is.
- Egyedi napi időprogramok létrehozása, akár hat különböző művelettel.
- Részletes energiafogyasztási adatok napi, heti vagy havi bontásban.



Műszaki adatok		5XXM + CHVX		68A + 07S18A4V/9W	68A + 07S23A4V/9W	90A + 07S18A4V/9W	90A + 07S23A4V/9W
Levegő-levegő	Fűtés	Energiahatékonysági osztály					akár A++
	Hűtés	Energiahatékonysági osztály					akár A+++
	Fűtési teljesítmény	Névl.		kW		6,00 / 5,90	7,50 / 7,80
	Teljesítményfelvétel	Fűtés		kW		1,33 / 2,27	1,79 / 2,89
Levegő-víz	Fűtés	55°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos éghajlat	Általános	SCOP	3		
				ηs (Szezonális helyiségfűtési hatékonyság)	%	117	
				Helyiségfűtés szezonális hatékonyságának osztálya		A+	
	Fűtés	35°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos éghajlat	Általános	Névleges teljesítmény -10 °C-on	kW	6	7
				SCOP		4,25	4,1
				ηs (Szezonális helyiségfűtési hatékonyság)	%	167	161
Használati melegvíz	Átlagos éghajlat	Általános	Megadott terhelési profil	Helyiségfűtés szezonális hatékonyságának osztálya		A+++	
				Névleges teljesítmény -10 °C-on	kW	6	7
				COPdhw		3,12	3,1
				ηwh (felfűtési hatékonyság)		128	127
				Vízmelegítés energia-hatékonyságának osztálya		A+	

Hidraulikus beltéri egység		CHVX		07S18A4V/9W	07S23A4V/9W
Burkolat	Szín	Fehér és fekete			
	Anyag	Gyárilag felületkezelt lemez			
Méret	Egység	Tartály	Magasság x Szélesség x Mélység	mm	1655 x 597 x 634
Tömeg	Egység	Üres		kg	113
	Vízterfog			l	180
Tartály	Anyag	Rozsdamentes acél, műanyag			
	Maximális vízhőmérséklet		°C		65
	Hővesztesség szigeteléssel		kWh/24óra	1,2	1,4
	Tárolási hővesztesség	S	W	50	58
	Tárolóterfog	V	l	180	220
Hangteljesítményszint	Hűtés / Fűtés		dBA		44
Tápellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség		Hz/V		1~/50/230/400

Kültéri egység		5XXM		68A	90A
Méret	Egység	Magasság x Szélesség x Mélység		mm	734x1040x408
Tömeg	Egység			kg	69
Hangteljesítményszint	Hűtés / Fűtés	Névl.		dBA	61/62
Hangnyomásszint	Hűtés / Fűtés	Névl.		dBA	48/49
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti	Min.–Max.	°CDB	-10~50
	Fűtés	Környezeti	Min.–Max.	°CDB	-20~24
	Használati melegvíz	Környezeti	Min.–Max.	°CDB	-
Hűtőközeg	Típus / GWP				R-32 / 675
	Töltet			kg/tCO2Eq	2/1,35
Csővezeték csatlakozásai	Folyadék / Gáz	Külső átmérő	mm		6,35 / 9,5
	Csőhossz	Kült.e.-Belt.e.	Max.	m	25
		Rendszer	Töltet nélkül	m	30
	Hűtőközeg utántöltés		kg/m	0,02 (a 30 m-t meghaladó csőhossz esetén)	
	Szintkülönbség	Belt.e.-Kült.e.	Max.	m	15
Tápellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség			Hz/V	1~/50/220-240

	Oldalfali												Légcsatornázható												Parapetes		Kazettás												Hidraulikus beltéri egység																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
X Széria	FTXJ-A9				C/FTXA-D				C/FTXM-A				FTXP-N9		FDXM-F9				FBA-A9				C/FVXM-B		FCAG-B		FFA-A9		FHA-A9		FNA-A9		CHVX-A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	180	230																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5XXM68A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.</

1 beltéri egység csatlakoztatása nem megengedett. Kivételt képez az FBA60-125 típusú egység egyedi csatlakoztatása
* nem kombinálható további beltéri egységekkel

Miért a Daikin?

A Daikinnál a minőség a szemléletmód része. Ez a kodawari: a japán kézművesség és precizitás iránti elkötelezettség, amely a legapróbb részletekre is kiterjed. Több mint 100 év innovációjával a japán mérnöki tudás az európai helyi gyártási tapasztalattal találkozik, hogy megbízható működésre tervezett megoldásokat hozzon létre. Európa egyik legnagyobb értékesítési és szervizhálózatával pedig a professzionális támogatás és a megbízható háttér mindig elérhető közelségben van.



Daikin Hungary Kft.

Aliz utca 3., H-1117 Budapest, Hungary · Tel.: 0036/1/46 44 500 · Fax: 0036/1/46 44 501 · e-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu



Nem klórozott papírra nyomtatva.
ECPU26-726A 09/2026



Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. jelen kiadvány tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célra való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít a kiadvány használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.