



Termékkatalógus 2024
Lakossági
szellőztetés

A CHRV és tartozékai



Beltéri levegőminőség lakossági alkalmazáshoz

Lakossági szellőztetés

Miért alapvető fontosságú a szellőztetés?	3
Miért a DUCO?	4
Teljes körű portfólió	5
DucoBox Energy Comfort	6
Műszaki specifikációk	8
Méretetek	10
U DucoBox Energy Comfort Plus	12
Műszaki specifikációk	14
Méretetek	16
DucoBox Energy Premium	18
Műszaki specifikációk	20
Méretetek	22
Teljes szellőztetési csomag	23
Szellőztetés igény szerint	26
Terméklista	27



Miért alapvető fontosságú a megfelelő szellőztetés?

A beltéri levegő minősége akár 5-ször szennyezettebb lehet a kültéri levegőnél



Minden nap 15.000 liter levegőt lélegzünk be, amely nagyjából 15 kg-nak felel meg. A belélegzett levegőben szennyezőanyagok lehetnek. Ezért a szellőztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy kontrolláljuk az épületek belsejében lévő szennyezőanyagok mennyiségét.

- ✓ A házban való étellel szennyezőanyagokat juttatunk a levegőbe (a lélegzéssel, fűtéssel, főzéssel, tisztítószerrel, bizonyos anyagok részecskéi által, tevékenységeinkkel stb.)
- ✓ Az OPQAI (a Belsőépítészeti Szakképző Hivatala) által végzett kutatás szerint a vizsgált lakosok csupán 16%-a esetén volt megfelelő a CO₂-szint, 93% esetén poratka allergének voltak a levegőben, és 80%-nál nagyon magas koncentrációban formaldehid volt a levegőben!
- ✓ Mostanában zártabb életet élünk: időnk 90%-át beltéren töltjük, ebből 30%-ot alvással töltünk a hálószobában.

A beltéri levegő összetevői

Szellőztetés:

Biztosítja a friss és tiszta levegő bejutását.

Energiavisszanyerés:

Energiamegtakarítást biztosít a meleg levegő átalakításával, ezzel segít a befűvott levegőt az elvárt beltéri hőmérsékletűvé és páratartalmúvá alakítani.

Párásítás:

Biztosítja a kívánt párásítási szintet a légkondicionált helyiségben.

Levegő feldolgozása:

A szükséges légkondicionált levegő befűvásával optimalizálja a beltéri HVAC berendezés energiahatékonyágát.

Szűrés:

Az egészségre ártalmas pollen, por, szagok és egyéb szennyezőanyagok kiszűrésével tiszta és egészséges levegőt garantál.

Miért a DUCO?

A DUCO teljes körű megoldást biztosít

Lakossági szellőztetőrendszer egy kézből

A Központi Hővisszanyerő Szellőztetés (CHRV) egységek, vezetékek és tartozékok teljes választéka.

Intelligens, igény szerinti szabályozás

A helyiség csak szükség esetén, és a kellő mennyiségben lesz szellőztetve. A rendszer a CO₂ koncentrációt és a levegő páratartalmát veszi alapul. Ezzel segít elkerülni a felesleges hővesztéséget, ugyanakkor optimális beltéri klímát biztosít.

Garantáltan alacsony zajszint

A kellemes beltéri környezetet az elképesztően csendes szellőztetőrendszer biztosítja. A DUCO rendszer akusztikája kiváló, a levegő bemeneti és kifúvási oldalán egyaránt.

Intuitív ajánlatkérési folyamat

Kérésre a Daikin egyszerűen használható eszközt biztosít az adott projektekhez szükséges egységek és tartozékok kiszámításához. A Daikin Heating Solutions Navigator platformon elvégezhető a teljes ajánlatkérés kalkulációja is.

Automatikus kalibrálás

Az automatikus kalibrálás, amikor a mérési és beállítás technológia az állandó nyomás alatt lévő kalibrálási elveken alapul, mindig 100%-os garanciát nyújt a minőségi végeredményre, és akár 50%-kal csökkenti a beszerelési időt a telepítő szakemberek számára.

Csatlakoztathatóság

Az opcionális Communication Printtel lehetősége van engedélyezni a DUCO szellőztetőrendszernek a ModBus és/vagy Ethernet hálózatokon keresztüli kommunikációt. A ModBus integráció lehetővé teszi az épületfelügyeleti rendszerhez való csatlakozást.

Magas energiahatékonyság

A dinamikus légelosztó szűrők és a nagy hatékonyságú hővisszanyerők kombinációja nagyon magas hatékonysági arányt biztosít.


Csak a Daikintól

A DUCO-nak köszönhetően a Daikin egy olyan központi hővisszanyerős szellőztető rendszert tesz elérhetővé, amely beépített 2 zónás szeleppel is rendelkezik. A DucoBox Energy Premium 2 zónás verziójával a Daikin termék választéka egyedi szellőztetőrendszerrel egészül ki, amelyben 2 zónás vezérlés található. A 2 zónás vezérlés lényege, hogy amikor az egyik zónában nincs szükség szellőztetésre, akkor az a zóna nem kapcsol be. Mindennek logikus következményei a költségtakarékos fűtés, alacsonyabb fogyasztás és csendesebben működő egység (alacsonyabb fordulatszám).

Az érzékelők folyamatosan figyelik a lakók mozgását a lakótérben. Ez lehetővé teszi azt, hogy automatikusan meghatározzák, hol, mikor és milyen mértékben van szükség szellőztetésre.

A beépített szelepen keresztül a két zóna vezérlése különállóan történik, így az EC ventilátorok fogyasztása jelentős mértékben csökken, ezért a rendszer megkapja az A+ energiacímkét.

- ✓ Optimális beltéri levegőminőség a leginkább energiaoptimalizált módon, a 2 zónás vezérlésnek köszönhetően
- ✓ Szellőztetőrendszerünk alacsony zajszintet garantál
- ✓ Automatikus kalibrálás

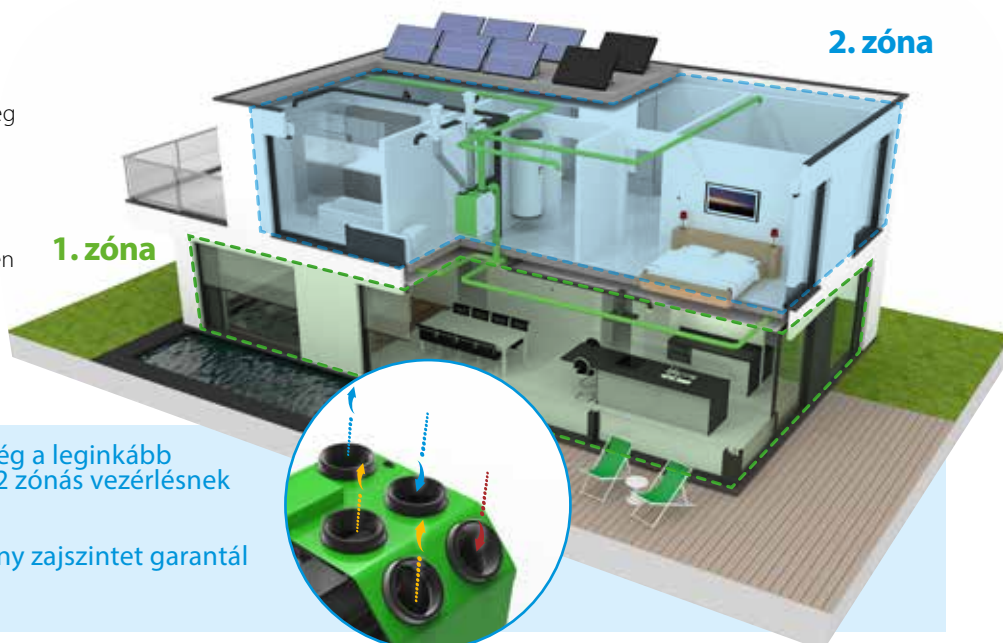

Teljes körű portfólió a teljes körű szellőztetési megoldásokhoz

Tiszta levegő bármikor, amikor szükséges!

Európa **LEGCESENDESEBB** és **LEGOKOSABB** CHRV rendszere!



DucoBox Energy Comfort & Comfort Plus



Megoldás minden helyzetre

Akár 550m³/h légáramlási arány (200 Pa értéken)



Felcserélhető balos/jobbos kivitel

A balos és jobbos kivitel cseréjét 100%-ban szoftveresen végezzük el



Automatikus kalibrálás

Az állandó nyomáson végzett kalibrálással a konfigurációs idő akár 50%-a megtakarítható



DucoBox Energy Premium



Intelligens 2 zónás vezérlés

Akár 40%-os megtakarítás az intelligens zónavezérléssel



A legcsendesebb CHRV a piacon

Élvezze a kellemes alvást!



Automatikus kalibrálás

Az állandó nyomáson végzett kalibrálással a konfigurációs idő akár 50%-a megtakarítható



DucoFlex

A DUCO-nak és a DucoFlexnek köszönhetően a Daikin teljes légcsatorna-rendszert biztosít. Ha ezt a telepítőbarát légcsatorna-rendszert használja, egy energiahatékony és csendes szellőztetőrendszer előnyeit élvezheti.

A Ducoflexszel kapcsolatos további információért hivatkozzon a vezetékezési megoldások megfelelő oldalára

DucoBox Energy Comfort




Megkönnyíti a telepítési munkálatokat

- ✓ A szabadalmaztatott dupla megkerülő rendszer

- ✓ Dinamikus légáramlási szűrők

A maximális hatékonyság érdekében.

- ✓ Alacsonyabb energiafogyasztás az energiahatékony EC motoroknak köszönhetően

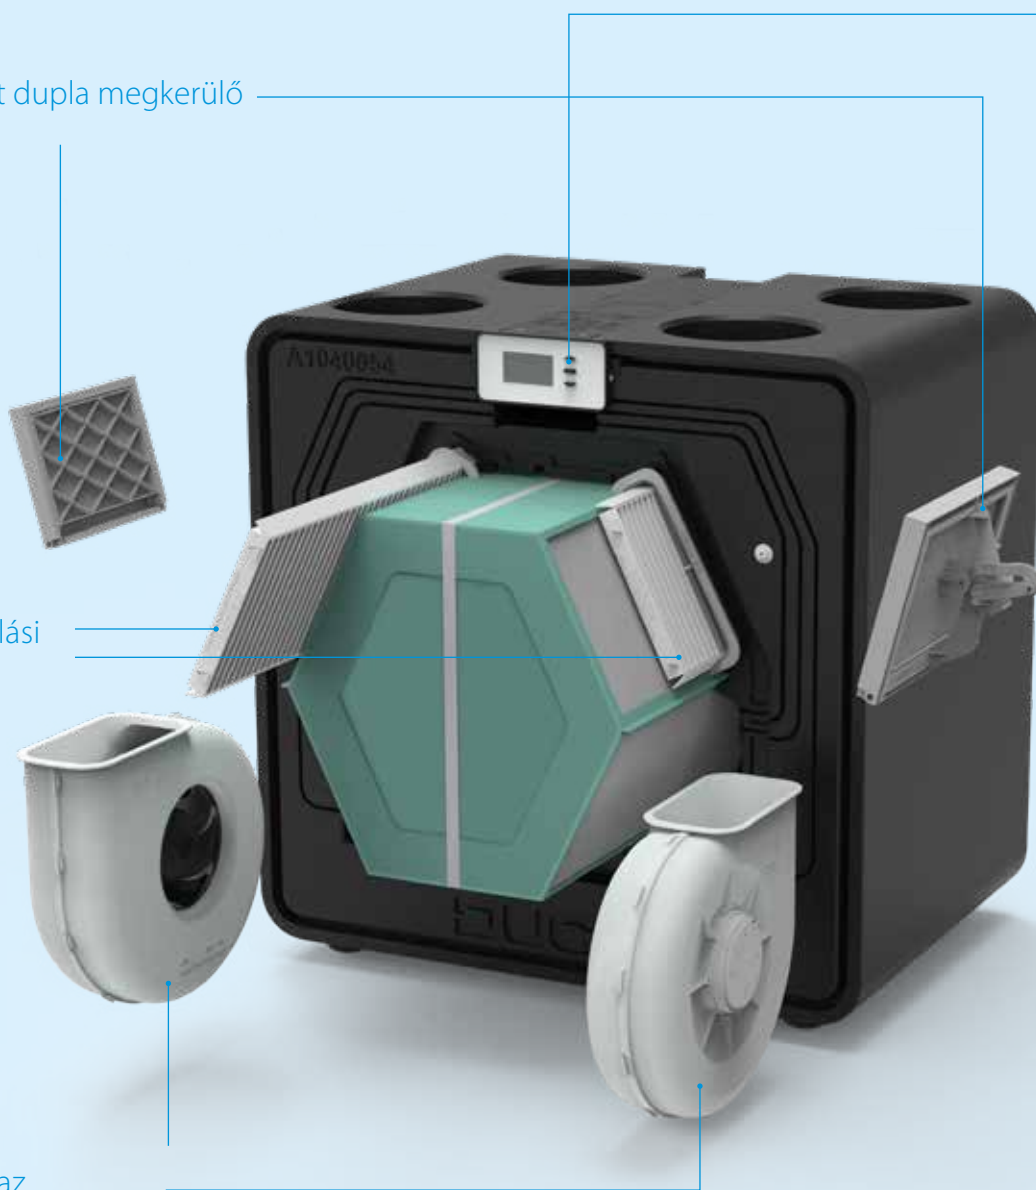


Kiváló választás kivitelezési projektekhez

Ez az intelligens és csendes szellőzőegység kompakt méretének köszönhetően ideális megoldás lakásokba és családi házakba egyaránt. Portfóliónk a DucoBox Energy Comfort D400 egységgel egészült ki, amely akár 325 m³/h és 400 m³/h állítható kapacitást kínál.

A szabadalmaztatott dupla megkerülő rendszernek köszönhetően a bal/jobbs oldali kapcsoló 100%-ban szoftverrel vezérelt. A dinamikus légelosztó szűrők, a levegő CO₂ szintjén és páratartalmán alapuló, intelligens, igény szerinti szabályozással, biztosítják e kompakt egység kivételes hatékonyságát.

- ✓ Opcionális előfűtő és opcionális többzónás szelep

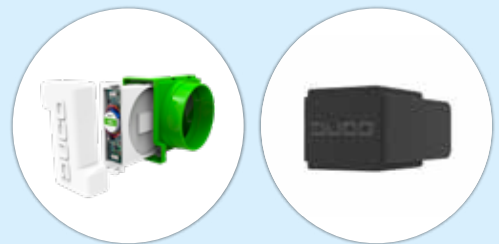

- ✓ Balos/jobbs kivitelű kapcsoló - 100%-ban szoftverrel vezérelt

Ez az egység igazán felhasználóbarát, mivel a csatlakozási oldal beállítása nem igényel fizikai beavatkozást. A szabadalmaztatott dupla megkerülő rendszernek köszönhetően a balos/jobbs csatlakozási oldal kapcsolóját 100%-ban szoftver vezérli.



- ✓ Kompakt és könnyű egység:



Ez a pehelykönnyű egység 21 kg-nál kezdődik, és egy személy is könnyedén telepítheti azt. Kompakt méreteinek köszönhetően a DucoBox Energy Comfort ideális megoldás kis telepítési helyekre.

- ✓ Intelligens másolási funkció

A szoftverszinten integrált „másolás” funkciónak köszönhetően a telepítő szakembernek lehetősége van átmásolni az egyik DucoBox Energy Comfort egység beállításait és paraméterezését a következő DucoBox Energy Comfort egységre. Ez kifejezetten hasznos több rendszer egymás utáni telepítésekor, megegyező típusú házak esetén.



- ✓ Automatikus kalibrálás

Az állandó nyomásra történő szabályzás elve szerint ezzel a módszerrel a kalibrálási idő akár 50%-a is megtakarítható. A DUCO-val időt takaríthat meg.

- ✓ Intelligens, igény szerinti szabályozás a CO₂ és/vagy a páratartalom alapján.



DucoBox Energy Comfort 325- D400

A DucoBox Energy Comfort egy könnyű és kompakt, mechanikus szellőztetőegység hővisszanyeréssel. Az akár 400 m³/h légszállítással kiegyensúlyozott szellőztetési megoldás lakások és családi házak építésekor.


A DucoBox Energy Comfort **igény szerinti vezérlése** intelligens és energiahatékony működést eredményez.

A levegő CO₂ szintjén és páratartalmán alapuló, **intelligens, igény szerinti szabályozással**, a dinamikus légeosztó szűrők biztosítják a kompakt egység kivételes hatékonyságát.

A szabadalmaztatott dupla megkerülő rendszernek köszönhetően a **balos/jobbos csatlakozási oldali kapcsoló** vezérlését 100%-ban szoftver végzi.

Mindemellett ez a pehelykönnyű egység csupán 21 kg. Más szóval: akár egyetlen személy is telepítheti.

Az **automatikus konfigurálás** biztosítja az egység gyors és professzionális telepítését.

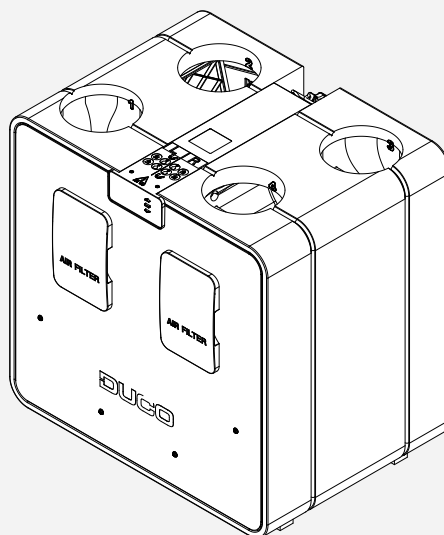A⁺

Verziók

Típus	Befúvó és kimenő légáramlás aránya 150 Pa nyomáson	2 zónás vezérlés	Fagyvédelem	Referenciaszám
DucoBox Energy Comfort 325	325 m ³ /h esetén	igen (külső opcióként)	Légmennyiség szabályzás vagy opcionális külső fűtőegység	00004649

Típus	Beviteli és elszívási kapacitás 150 Pa esetén	Beviteli és elszívási kapacitás 200 Pa esetén	2 zónás rendszer	Fagyvédelem	Tételszám
DucoBox Energy Comfort D400	400 m ³ /h esetén	400 m ³ /h esetén	igen (külső opcióként)	Légmennyiség szabályzás vagy opcionális külső fűtőegység	00004707

Optionális tartozékok DucoBox Energy Comfort 325

Termék	Referenciaszám
Lapos szifon (Energy és Eco)	00004376
Kommunikációs kártya ModBus/Ethernet	00004251
Páratartalom-érzékelő (Energy Comfort és Energy Comfort Plus)	00004723
Szerelőállvány, álló (Energy Comfort D325)	00004546
Szűrőkészlet 2 x Coarse 65% (Energy Comfort D325)	00004547
Szűrőkészlet Coarse 65% / ePM1 55% (Energy Comfort D325)	00004661
Koaxiális kábelkészlet 8 m	00004418

Optionális tartozékok DucoBox Energy Comfort D400

Termék	Referenciaszám
Lapos szifon (Energy és Eco)	00004376
Kommunikációs kártya ModBus/Ethernet	00004251
Páratartalom-érzékelő (Energy Comfort és Energy Comfort Plus)	00004723
Tartókeret, álló (Energy Comfort D400 / Plus)	00004740
Szűrőkészlet 2 x Coarse 65% (Energy Comfort D400/Plus)	00004741
Szűrőkészlet Coarse 65%/ePM1 55% (Energy Comfort D400 és Plus D350/D450/D550)	00004742
Koaxiális kábelkészlet 8 m	00004418

DucoBox Energy Comfort

325- D400


A QR-kódokat beolvassa vagy azokra kattintva további részleteket és információkat talál.

DucoBox Energy Comfort


Fizikai tulajdonságok	325	D400
Szélesség x Magasság x Mélység (mm)	700 x 705 x 525 mm	756 x 800 x 584 mm
Burkolat	Bevont acéllemez + EPP	
Színek	Fehér + fekete	
Csatlakozások	Belső átmérő: Ø 160 mm	Belső átmérő: Ø 180 mm
Kondenz leeresztés	Ø 32 mm (1 ¼") (2x)	
Hőcserélő	PET / Polisztrén	v1: PP - v2: PET/Alu
A belső rész anyaga	EPP / PP / ABS	
Tömeg	21 kg	31 kg
Áramellátó kábel hossza	2 m (az egység tetejétől)	
Felszerelés	Falra szerelt (standard) Padlón álló, opcióként a tartókeret használatakor	
Egyéb tulajdonságok	325	D400
Energiaosztály	2 érzékelővel (szabályozási tényező 0,65): A+ Egyéb: A	
Szűrők	Dinamikus légáramlási szűrő bemeneti levegő (460 x 185 x 15 mm) Standard: ISO 16890 Coarse 65% (= G4) Opcionális: ISO 16890 ePM1 55% (=F7) Dinamikus légáramlási szűrő kimeneti levegő (460 x 185 x 15 mm) Standard: ISO 16890 Coarse 65% (= G4)	Dinamikus légáramlási szűrő bemeneti levegő (520 x 190 x 15 mm) Standard: ISO 16890 Coarse 65% (= G4) Opcionális: ISO 16890 ePM1 55% (=F7) Dinamikus légáramlási szűrő kimeneti levegő (520 x 190 x 15 mm) Standard: ISO 16890 Coarse 65% (= G4)
Nyári megkerülő	Teljes (100%-ban moduláló)	
Fagyvédelem	Légmennyiség szabályzás vagy külső fűtőegység	
Ventilátorok	EC ventilátor hátrafelé hajlított lapátokkal	
Automatikus kalibrálás	Igen (állandó nyomás)	
Állandó áramlásszabályozás	Igen	
Passzív hűtés	Automatikus passzív hűtésszabályozás	
Működés	Integrált kijelző Használat a Felhasználói vezérlőegységen és a CO ₂ vagy a Páratartalom-érzékelőn keresztül Okostelefonnal / tablettel opcionálisan (ha a készülék rendelkezik Kommunikációs kártyával)	
Érzékelők	Integrált: nyomás, hőmérséklet, beépített kapcsolóérzékelővel Külső: CO ₂ (az opcionális érzékelőn), páratartalom (az opcionális érzékelőn vagy mérés az ETA vonalon), külső kapcsolóérzékelő (feszültségmentes bemenet) (opcionális)	
Kommunikáció	Standard: DUCO RF, DUCO Vezetékes, Kapcsolóérzékelő Kommunikációs kártyával bővíthető: ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, Kapcsolóérzékelő (3x), Ethernet, Micro SD-kártyanyílás	
Elektromos tulajdonságok	325	D400
Maximális elektromos teljesítmény	118 W (2 x 59 W)	145 W (2 x 72,5 W)
Elektromos áramellátás	230 V, 50 Hz 3 eres tápkábelrel és földelt csatlakozóval	
Érintkezők	0-10 V be-/kimenet	
Motor típusa	DC	
Energiaátalakítási hatások	325 m³/h esetén: 85% 279 m³/h esetén: 86% 277 m³/h esetén: 88%	400 m³/h esetén: 83% 351 m³/h esetén: 84% 307 m³/h esetén: 85%

Méreték DucoBox Energy Comfort D400


Előlnézet

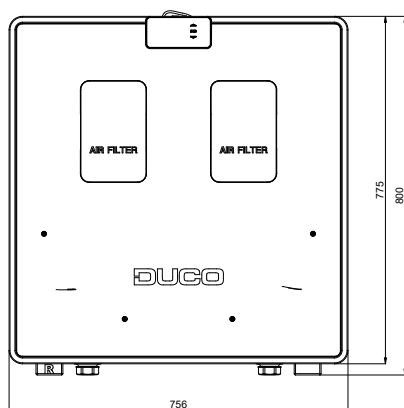


Hátulnézet

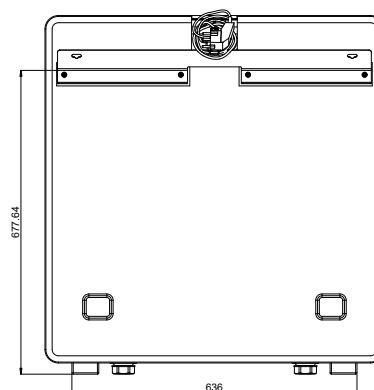


Felülnézet

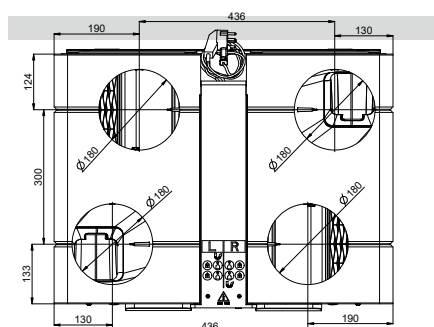

Alulnézet

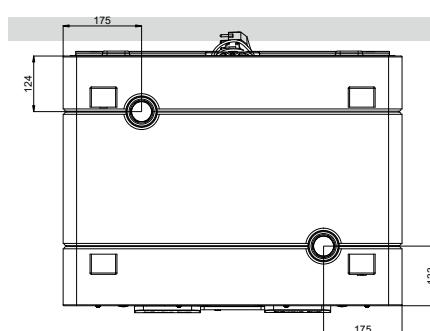


Oldalnézet

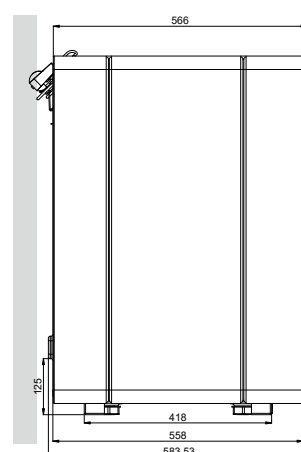


Méreték DucoBox Energy Comfort 325


Előlnézet

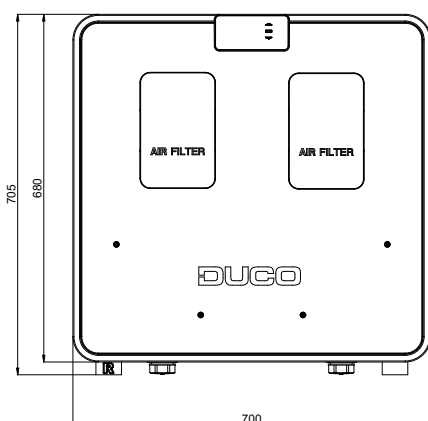


Hátulnézet

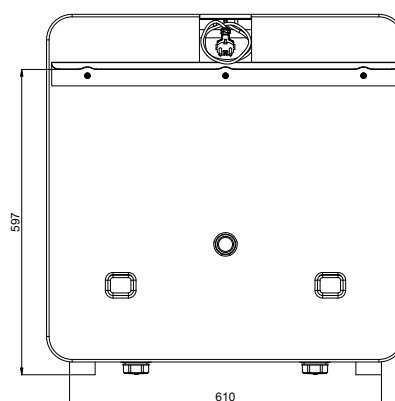


Felülnézet

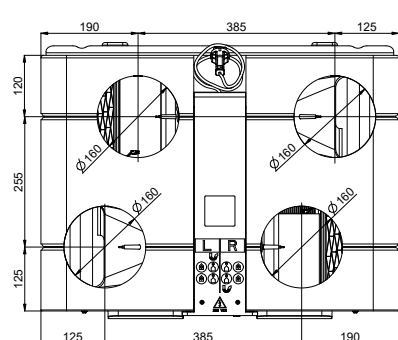

Alulnézet

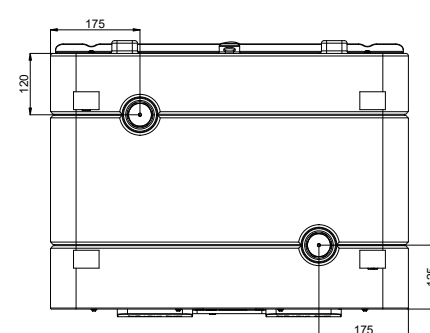

Oldalnézet

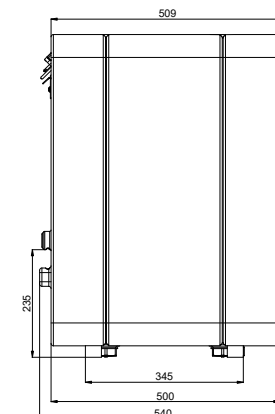



Bemutatjuk a DucoBox Energy Comfort Plus (D350/D450/D550) típust

A⁺



Reflektorfényben

Európa egyik legintelligensebb CHRV megoldása

3 modell 3 különböző légáramlathoz

Egyedi választék

- ✓ A szabadalmaztatott dupla megkerülő rendszer
- ✓ Dinamikus légáramlási szűrők
A maximális hatékonyság érdekében.
- ✓ Alacsonyabb energiafogyasztás az energiahatékony EC motoroknak köszönhetően
- ✓ Felcserélhető balos/jobbos kivitel 100%-ban szoftver alapú
- ✓ Intelligens 2 zónás vezérlés külső szelepekkel
- ✓ Comfort Plus hangszigetelt házzal = 10 dB értékkel csendesebb!
- ✓ Intelligens, igény szerinti szabályozás a CO₂ és/vagy a páratartalom mérése alapján




Kiváló választás kivitelezési projektekhez

A DucoBox Energy Comfort Plus egy Központi Szellőztetőegység Hővisszanyeréssel (CHRV). Ez a fém készülékházban lévő, intelligens és még csendesebb szellőztetőegység akár 550 m³/h kapacitással is választható.

Ideális megoldás különböző méretű házak és lakások esetén. A szabadalmaztatott dupla megkerülő rendszernek köszönhetően a bal/jobbs oldali kapcsoló 100%-ban szoftverrel vezérelt. A dinamikus légelosztó szűrők, a levegő CO₂ szintjén és páratartalmán alapuló, intelligens, igény szerinti szabályozással, biztosítják e kompakt egység kivételes hatékonyságát.

☒ Opcionális előfűtő és opcionális többzónás szelep

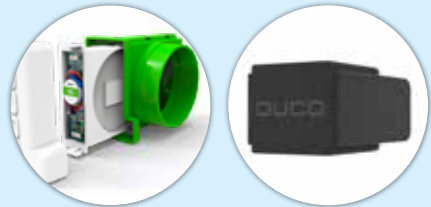


☒ Balos/jobbs kivitelű kapcsoló - 100%-ban szoftverrel vezérelt

Ez az egység igazán felhasználóbarát, mivel a csatlakozási oldal beállítása nem igényel fizikai beavatkozást. A szabadalmaztatott dupla megkerülő rendszernek köszönhetően a balos/jobbs csatlakozási oldal kapcsolóját 100%-ban szoftver vezérli.

☒ Kompakt egység: 760 x 803 x 584 mm

Kompakt méreteinek köszönhetően a DucoBox Energy Comfort ideális megoldás kis telepítési helyekre!



☒ Intelligens másolási funkció

A szoftverszinten integrált „másolás” funkciónak köszönhetően a telepítő szakembernek lehetősége van átmásolni az egyik DucoBox Energy Comfort Plus egység beállításait és paraméterezését a következő DucoBox Energy Comfort Plus egységre. Ez kifejezetten hasznos több rendszer egymás utáni telepítésekor, megegyező típusú házak esetén.



☒ Automatikus kalibrálás

Az állandó nyomásra történő szabályzás elve szerint ezzel a módszerrel a kalibrálási idő akár 50%-a is megtakarítható. A DUCO-val időt takaríthat meg.



☒ Intelligens, igény szerinti szabályozás a CO₂ és/vagy a páratartalom alapján.


DucoBox Energy Comfort Plus (D350/D450/D550)

A DUCO Energy Comfort Plus típus egy **központi szellőztetőegység hővisszanyeréssel**. A DucoBox Energy Comfort Plus típust annak érdekében fejlesztették ki, hogy még csendesebb működést garantáljon. A DucoBox Energy Comfort termékcsaládon belül a balos/jobbos kivitel felcserélhetősége a szabadalmaztatott, dupla megkerülő rendszer elvének köszönhetően 100%-ban szoftver alapú.

A DucoBox Energy Comfort Plus D550 igény szerinti vezérlése **intelligens és energiahatékony működést eredményez**. A levegő CO₂ szintjén és páratartalmán alapuló, intelligens, igény szerinti szabályozással, a dinamikus léghelosztó szűrők biztosítják a kompakt egység kivételes hatékonyságát.

A kompakt és gyorsan telepíthető, kétfázisú szelepek a legenergieghatékonyabb eredményt biztosítják, amely a CHRv-vel elérhető.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a zónavezérlés **legalább 30%-kal** csökkenti a zajszintet! Kényelem mindenek előtt!

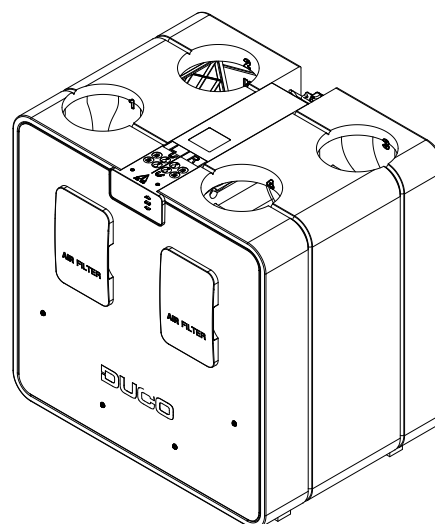
A⁺

DucoBox Energy Comfort Plus D350/D450/D550 verziók

Típus	Beviteli és elszívási kapacitás 150 Pa esetén	Beviteli és elszívási kapacitás 200 Pa esetén	2 zónás rendszer	Fagyvédelem	Referenciaszám
DucoBox Energy comfort Plus D350	350 m³/h esetén	350 m³/h esetén	Igen (külső opcióként)	Légmenyiség szabályzás vagy opcionális külső fűtőegység	00004704
DucoBox Energy Comfort Plus D450	450 m³/h esetén	450 m³/h esetén			00004705
DucoBox Energy Confort Plus D550	550 m³/h esetén	550 m³/h esetén			00004706

Opcionális tartozékok DucoBox Energy Comfort Plus D350/D450/D550

Termék	Referenciaszám
Előfűtő DucoBox Energy Comfort (Plus) - 1425 W	00004807
Többzónás szelep DucoBox Energy Comfort (Plus) (érzékelő nélkül) Ø125	00004761
Többzónás szelep DucoBox Energy Comfort (Plus) (érzékelő nélkül) Ø160	00004760
Lapos szifon	00004376
Csatlakoztatási lap Modbus és WIFI	00004810
Páratartalom-érzékelő (Energy Comfort és Energy Comfort Plus)	00004723
Szerelőállvány, álló (Energy Comfort D400 / Plus)	00004740
Szűrőkészlet 2 x Coarse 65% (Energy Comfort D400 és Plus D350/D450/D550)	00004741
Szűrőkészlet Coarse 65%/ePM1 55% (Energy Comfort D400 és Plus D350/D450/D550)	00004742
Koaxiális kábelkészlet 8 m (Energy Premium / Comfort / Comfort Plus)	00004418
Duco vezetékes tápadapter 230 VAC-24 VDC/20 W	00004762
Elektromos áramellátás 230 VAC-24VDC/20 W + ház	00004763
Gumihüvely D180/D160 (M/M) [csatlakozóelem]	00004725
Gumihüvely D180/D180 (M/M) [csatlakozóelem]	00004726
Gumihüvely D200/D180 (M/M) [csatlakozóelem]	00004727

DucoBox Energy Comfort Plus

D350-D450-D550


A QR-kódokat beolvasva vagy azokra kattintva további részleteket és információkat talál.

DucoBox Energy Comfort Plus


Fizikai tulajdonságok				
Szélesség x Magasság x Mélység (mm)	760 x 803 x 584 mm			
Burkolat	Bevont acéllemez			
Színek	Fehér + zöld			
Csatlakozások	Belső átmérő: Ø 180 mm			
Kondenz leeresztés	Ø 32 mm (1 ¼") (2x)			
Hőcserélő	v1: PP - v2: PET/Alu			
A belső rész anyaga	EPP / PP / ABS			
Tömeg	47 kg			
Áramellátó kábel hossza	2 m (az egység tetejétől)			
Felszerelés	Falra szerelt (standard) Padlón álló, opcióként a tartókeret használatakor			
Egyéb tulajdonságok				
Energiaosztály	2 érzékelővel (szabályozási tényező 0,65): A+ Egyéb: A			
Szűrők	Dinamikus légáramlási szűrő bemeneti levegő (520 x 190 x 15 mm) Standard: ISO 16890 Coarse 65% (= G4) Opcionális: ISO 16890 ePM1 55% (=F7) Dinamikus légáramlási szűrő kimeneti levegő (520 x 190 x 15 mm) Standard: ISO 16890 Coarse 65% (= G4)			
Nyári megkerülő	Teljes (100%-ban moduláló)			
Fagyvédelem	Légmennyiség szabályzás vagy külső fűtőegység			
Ventilátorok	EC ventilátor hátrafelé hajlított lapátokkal			
Automatikus kalibrálás	Igen (állandó nyomás)			
Állandó áramlásszabályozás	Igen			
Passzív hűtés	Automatikus passzív hűtésszabályozás			
Működés	Integrált kijelző Használat a Felhasználói vezérlőegységen és a CO ₂ vagy a Páratartalom-érzékelőn keresztül Okostelefonnal / tablettel opcionálisan (ha a készülék rendelkezik Kommunikációs kártyával)			
Érzékelők	Integrált: nyomás, hőmérséklet, beépített kapcsolóérzékelővel Külső: CO ₂ (az opcionális érzékelőn), páratartalom (az opcionális érzékelőn vagy mérés az ETA vonalon), külső kapcsolóérzékelő (feszültségmentes bemenet) (opcionális)			
Kommunikáció	Standard: DUCO RF, DUCO Vezetékes, Kapcsolóérzékelő Kommunikációs kártyával bővíthető: ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, Kapcsolóérzékelő (3x), Ethernet, Micro SD-kártyanyílás			
Elektromos tulajdonságok		D350	D450	D550
Maximális elektromos teljesítmény	117 W (2 x 58,5 W)		196 W (2 x 98 W)	276 W (2 x 133,5 W)
Elektromos áramellátás	230 V, 50 Hz			
	3 eres tápkábelrel és földelt csatlakozóval			
Érintkezők	0-10 V be-/kimenet			
Motor típusa	DC			
Energiaátalakítási hatások	350 m³/h esetén: 84% 307 m³/h esetén: 85% 255 m³/h esetén: 86%	450 m³/h esetén: 81% 418 m³/h esetén: 82% 377 m³/h esetén: 83%	550 m³/h esetén: 78% 515 m³/h esetén: 79% 471 m³/h esetén: 80%	

Méretek DucoBox Energy Comfort Plus D350


Előlnézet

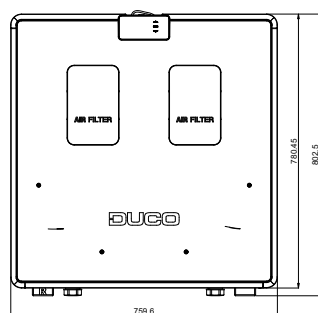


Hátnézet

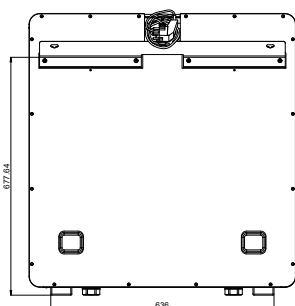


Felülnézet

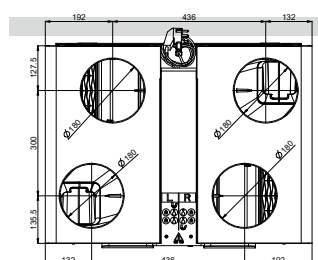


Alulnézet




Oldalnézet




Előlnézet




Hátnézet




Felülnézet

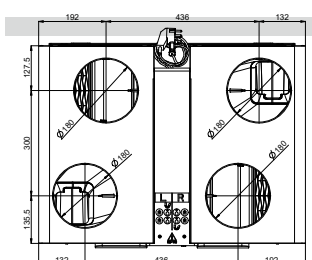

Alulnézet

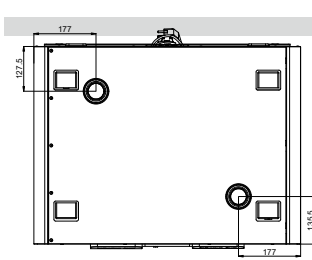


Oldalnézet

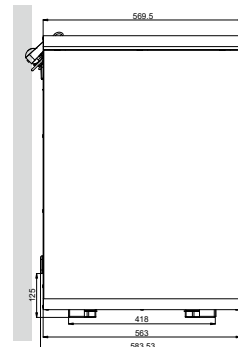


Méretek DucoBox Energy Comfort Plus D550


Előlnézet




Hátnézet

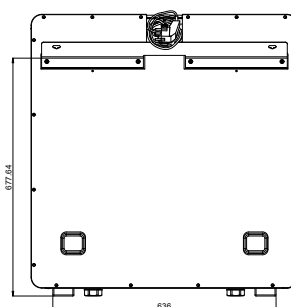


Felülnézet

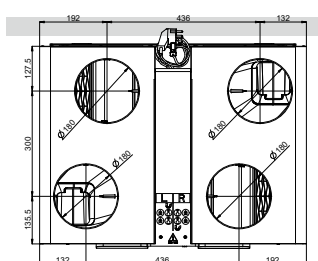

Alulnézet

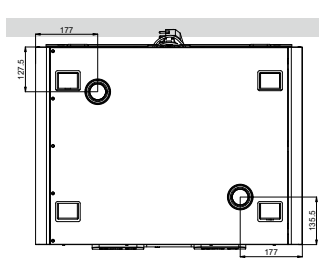

Oldalnézet

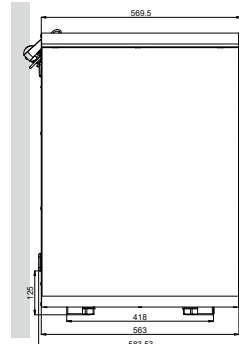



DucoBox Energy Premium

A DucoBox Energy Premium a következő szintre emeli a CHR V egységeket. Ideális egység a jövő energiasemleges házaiba, automatikus kalibrálás és integrált, 2 zónás vezérlés igény szerint, ultracsendes, intelligens és energiatakarékos működést biztosít.



☒ Megkülönböztető tulajdonságok

- › **Igény szerint vezérelt**, kiegyensúlyozott rendszer **hővisszanyeréssel**
- › **A legalacsonyabb** zajszint (levegőbemenet) a piacon
- › A szabadalmaztatott **2 zónás vezérlés** maximális energiahatékonyágot garantál (60,5 W)
- › Az automatikus kalibrálás **legalább 50%-kal** csökkenti a telepítési időt
- › Az igény szerinti **alkatrészek moduláris** telepítése
- › Minimális számú alkatrész
- › **Intelligens kommunikáció** domotikus rendszerekkel ModBuson vagy Etherneten keresztül



✓ Intelligens páratartalom-mérés és nyomásérzékelők

✓ Intelligens előfűtő

✓ Hőcserélő a maximális hatékonyságért

✓ Garantáltan alacsony zajszint

✓ Automatikus kalibrálás

Az automatikus kalibrálás, amely a folyamatos nyomás elvén alapul, lehetővé teszi a nagyon gyors és pontos kalibrálást. Ezzel akár 50%-kal csökkenthető a beállítási idő! A DUCO-val pénzt és időt takaríthat meg.



DucoBox

Energy Premium 325 - 400

A DucoBox Energy Premium egy mechanikus szellőztetőegység hővisszanyeréssel. Az integrált ventilátorok segítségével mechanikusan juttat friss levegőt a házba, és mechanikusan elszállítja a szennyezett levegőt. A folyamat során a rendszer visszanyeri a hőt az elszívott levegőből, majd a bevezetett levegőbe juttatja azt.


A DucoBox Energy Premium **igény szerinti okos vezérlése** csendes, intelligens és energiahatékony működést eredményez.

A **vezérlőalkatrészek** párosíthatók a DucoBox Energy Premium egységgel (= főegység).

A DucoBox Energy Premium fagyvédelmi rendszerrel (fűtőegységgel vagy anélkül), megkerülő funkcióval és folyamatos légáramlással van ellátva.

Az **automatikus kalibrálás** biztosítja az egység gyors telepítését.

A DucoBox Energy Premium egyzónás és kétzónás változatban is elérhető. A kétzónás változat még csendesebb és energiahatékonyabb működést biztosít.

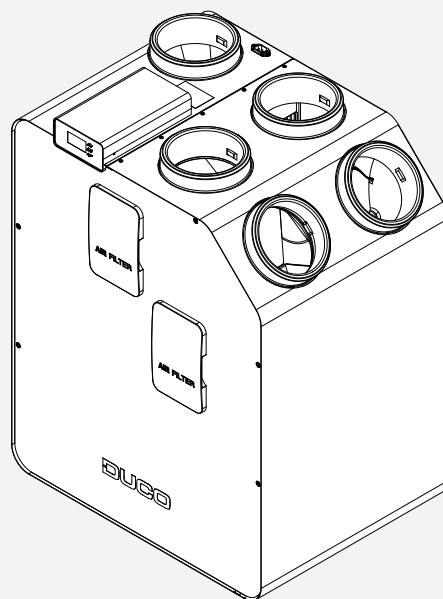A⁺

Verziók

Típus	Befúvási és kimenő kapacitás 150 Pa nyomáson m³/h értékben	2 zónás rendszer	Fagyvédelem	Referenciaszám	
				 BAL	 JOBB
DucoBox Energy Premium 325-1ZS	325	Nem	Légmennyiség szabályzás	00004358	00004359
DucoBox Energy Premium 325-1ZH			Légmennyiség szab. + fűtőegység	00004360	00004361
DucoBox Energy Premium 325-2ZS		Igen	Légmennyiség szabályzás	00004362	00004363
DucoBox Energy Premium 325-2ZH			Légmennyiség szab. + fűtőegység	00004364	00004365
DucoBox Energy Premium 400-1ZS	400	Nem	Légmennyiség szabályzás	00004366	00004367
DucoBox Energy Premium 400-1ZH			Légmennyiség szab. + fűtőegység	00004368	00004369
DucoBox Energy Premium 400-2ZS		Igen	Légmennyiség szabályzás	00004370	00004371
DucoBox Energy Premium 400-2ZH			Légmennyiség szab. + fűtőegység	00004372	00004373

Az egyesült királyságbeli modellekért, ld. 18. oldal

Opcionális tartozékok Premium 400

Termék	Referenciaszám
Szerelőállvány, álló (Energy Premium)	00004421
Szerelőállvány, függesztett (Energy Premium)	00004422
Lapos szifon (Energy és Eco)	00004376
Kommunikációs kártya ModBus/Ethernet	00004251
Páratartalom érzékelő (Energy Premium)	00004374

DucoBox

Energy Premium 325 - 400


A QR-kódokat beolvassva
vagy azokra kattintva további
részleteket és információkat talál.

DucoBox Energy Premium


Fizikai tulajdonságok	325	400
Szélesség x Magasság x Mélység (mm)	740 x 957 x 585 mm	
Burkolat	Bevont acéllemez	
Színek	Fehér + zöld	
Csatlakozások	Belső átmérő: Ø 160 mm - Külső átmérő: Ø 190 mm	
Kondenz leeresztés	Ø 32 mm (1 ¼")	
Hőcserélő	PET / Polisztrén	
Belső anyag	EPP / PP / ABS	
Tömeg	47 kg	
Áramellátó kábel hossza	2 m (az egység tetején csatlakoztatva)	
Felszerelés	Falra szerelt (standard) Padlón álló, opcióként a tartókeret használatakor	
Egyéb tulajdonságok	325	400
Energiaosztály	Szabályozási tényező 0,65: A+ Egyéb: A	
Szűrők	Szűrő bemeneti levegő (175 x 500 x 25 mm) Standard: ISO 16890 Coarse 65% (≈ G4) Opcionális: ISO 16890 ePM1 70% (≈ F7) Szűrő kimeneti levegő (175 x 500 x 25 mm) Standard: ISO 16890 Coarse 65% (≈ G4)	
Nyári bypass	Teljes (100% moduláló)	
Fagyvédelem	Légmennység szabályzással - opcionálisan kiegészíthető elektromos fagyvédelmi fűtéssel	
Ventilátorok	EC ventilátor hajlított lapátokkal	
Automatikus konfigurálás	Igen (állandó nyomás)	
Állandó áramlásvezérlés	Igen	
Vezérlés	Integrált kijelző Használat a vezérlőkapcsolókkal és szobai érzékelőkkel együtt Opcionálisan okostelefonnal / táblagéppel (ha az eszközön van kiegészítő kommunikációs kártya)	
Érzékelők	Integrált: nyomás, hőmérséklet, páratartalom (az opcionális Box érzékelőn), beépített kapcsoló érintkező Külső: CO ₂ (az opcionális helyiség érzékelőn), páratartalom (az opcionális helyiség érzékelőn), külső kapcsoló érintkező (feszültségmentes bemenet) (opcionális)	
Kommunikáció	Standard: DUCO RF, DUCO Vezetékes, Kapcsoló érintkező Bővíthető kommunikációs kártyával: ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, Kapcsoló érintkező (3x), Ethernet, Micro SD-kártyanyílás	
Külső tulajdonságok	325	400
Maximális elektromos teljesítmény 150 Pa nyomáson	120 W (2 x 60 W)	183 W (2 x 91,5 W)
Maximális elektromos teljesítményű fűtőegység	1000 W	
Elektromos ellátás	230 V, 50 Hz - a 3 magos kábellel, földeléssel	
Csatlakozás	0-10 V be-/kimenet	
Motor típusa	DC	
IP-osztály	IP40	
Hatékonyság	228 m³/h esetén: 87% 275 m³/h esetén: 86% 332 m³/h esetén: 85%	301 m³/h esetén: 85% 351 m³/h esetén: 85% 401 m³/h esetén: 84%

Bal modell



Előlnézet

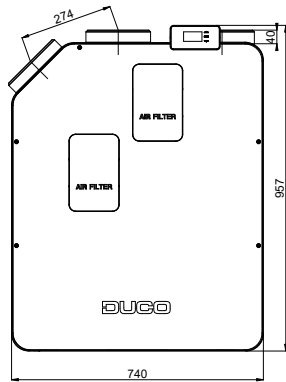


Hátulnézet

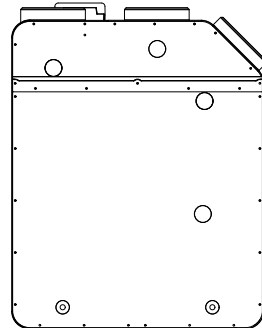


Oldalnézet

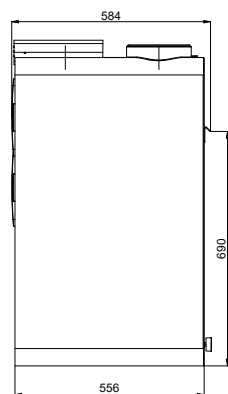

Felülnézet




Alulnézet




Jobb modell



Előlnézet

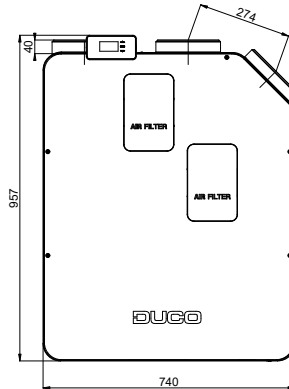


Hátulnézet

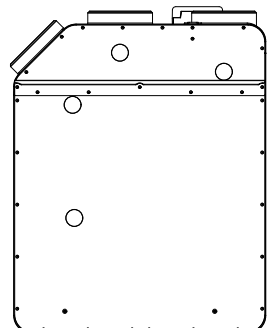


Oldalnézet

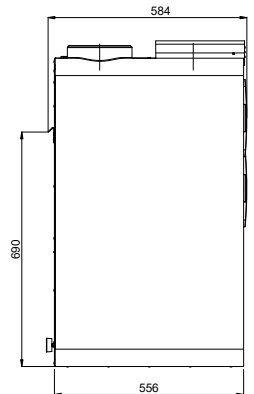

Felülnézet



Alulnézet





Teljes szellőztetési csomag

Teljes körű szellőztetési csomagot keres? Akkor a legjobb, ha mindössze egy helyet keres fel! A DucoFlexszel a Daikin teljes körű légcsatorna rendszert kínál a CHRV egységéhez. Ha a DucoFlexet választja, akkor a „Nulla zajkibocsátás” garanciás csomag előnyeit is élvezheti. Ez a legmagasabb, D kategóriás légmentességet, a legalacsonyabb légellenállást és a maximális akusztikai kényelmet biztosítja Európa legcsendesebb szellőztetőrendszerében!

Az eredmény egy igazán energiahatékony és csendes szellőztetőrendszer.




Tudta, hogy nagyon könnyű telepíteni a teljes légcsatorna-rendszert? Ez az okos 'Click & Go' csatlakoztatási elvnek és a minimális számú illesztésnek köszönhető. A Daikinnal mindent elintézhet egy helyen, 100%-os szolgáltatással.

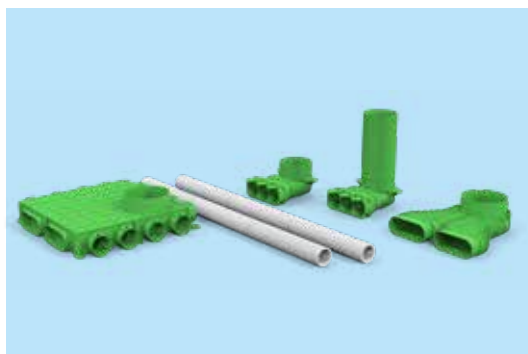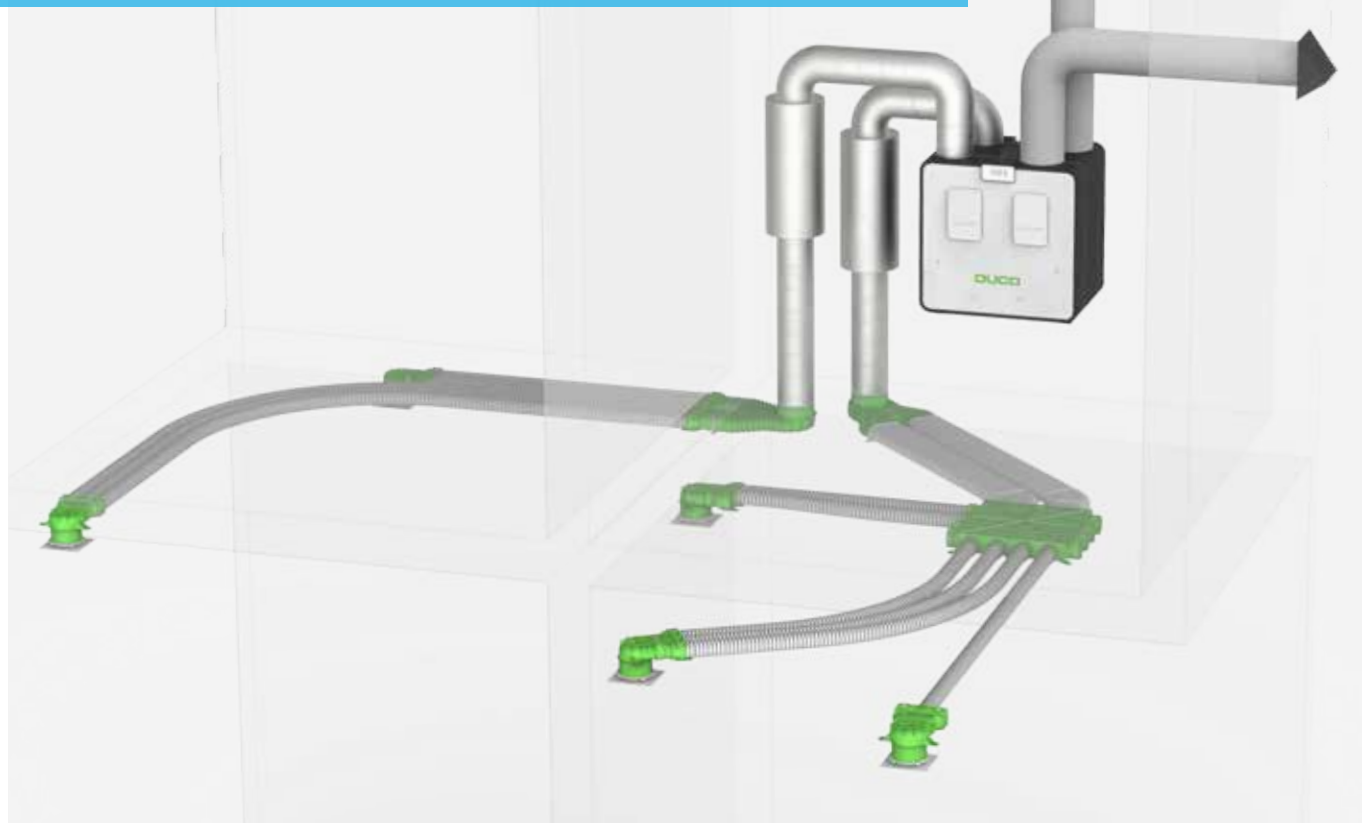

- ✓ **DucoFlex**
Teljes légcsatorna rendszer a CHRV egységekhez
- ✓ **'Click & Go' rendszer**
Rugalmas vezetékek egyszerű összepattintással
- ✓ **'Nulla zajkibocsátás' garanciás**
Megfelel a legszigorúbb követelményeknek
- ✓ **100%-os szolgáltatás**
Teljes körű szellőztetési csomag támogatással



Teljes légcsatorna- rendszer

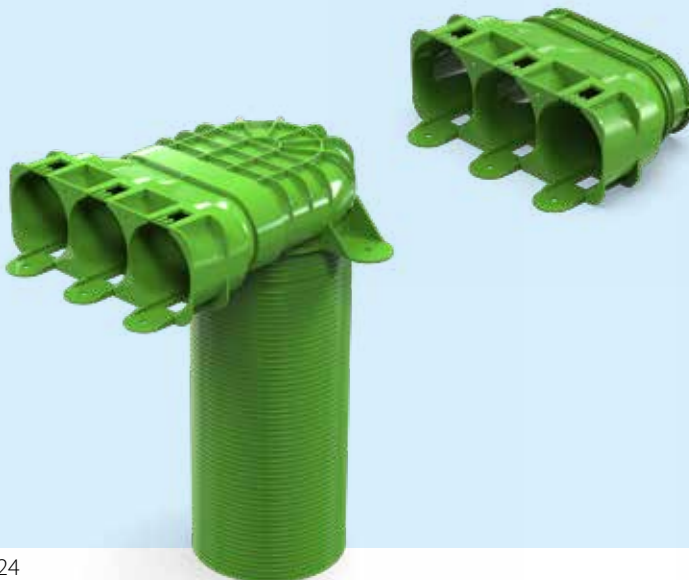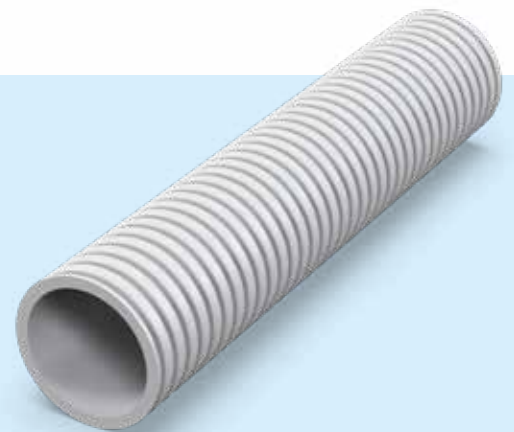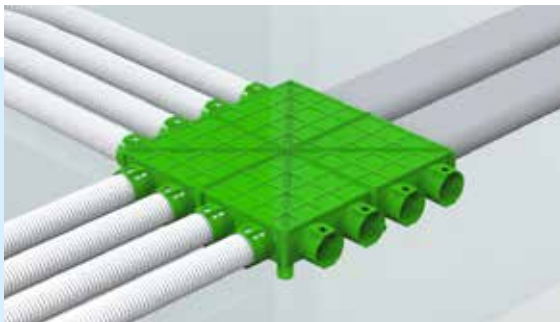

A DucoFlex tartozékokkal minden szellőztetési igényhez teljes körű megoldást kínálunk

A DucoFlex légcsatorna-rendszer elérhetőségével a DUCO-nak köszönhetően a Daikin teljes körű lakossági szellőztetési megoldást kínál. A szellőzőktől a csövekig, ideértve a szellőzőegységek teljes választékát is. Röviden, a DUCO-val közösen mindent házon belül biztosítunk, amire a kiváló minőségű lakossági szellőztetési rendszerhez szükség van.


Befúvó és kifúvó szellőztetés

A befúvó és kifúvó szellőztetési egységek széles választéka érhető el Ø125 mm szerelési átmérővel. A Duco szellőzőegységek jellemzői az egyszerű kalibrálhatóság, gyors telepítés, esztétikus külső, kiváló akusztikus tulajdonságok és könnyű karbantartás.



Fali és tető bevezetés

A fali és tető bevezetések széles választéka, különböző méretekből és színekből. A Ø160 mm és Ø180 mm csatlakozóátmérők összhangban vannak a leggyakrabban használt felszálló csövekkel és a DucoFlex szigetelt szellőzőcsöveivel.



Hangcsillapítók

Rugalmas vagy merev hangcsillapítók, amelyek előreszerelt csatlakozókkal rendelkeznek. A hangcsillapító tulajdonságoknak köszönhetően a DucoFlex hangcsillapítók a Duco 'Nulla zajkibocsátás' garanciacsomag szerves részei.



Szigetelt csövek

A Ø160 mm vagy Ø180 mm átmérőjű, szigetelt EPP és EPS csövek egyszerűen csatlakoztathatók a Duco légcsatorna-rendszeréhez. Mivel kevés alkatrészből állnak, a szellőzőegység és a tető/fali bevezetés között egyszerűen létrehozható a **hőszigetelt csatlakozás**.





Szellőzés minden igény szerint

Csak addig szellőztessen, amikor és ahol, illetve amennyi ideig szükséges!

A DUCO-nak köszönhetően, a Daikin elhozza Önnek a LEGOKOSABB szellőztetési megoldást. Az igény szerinti szellőztetés lehetővé teszi a szellőztető rendszer távoli vezérlését és intelligens használatát, illetve növeli végfelhasználó kényelmét.

Hogyan működik?

A helyi és/vagy központi érzékelők folyamatosan mérik otthona beltéri levegőjének minőségét. Ha a levegőminőség romlik, a szellőztetés az intelligens algoritmusok alapján automatikusan elindul, hogy ismét egészséges környezetet hozzon létre.

Kompakt, külső 2 zónás vezérlés

A külső, 2 zónás vezérléssel a ház **nappali és éjszakai zónára** lesz osztva.

Ez a zónavezérlés a **CO₂-szinten és a páratartalom** alapul. Csak akkor végez szellőztetést, **ahol és amikor**, illetve amilyen mértékben szükséges.

A **zónalapú szellőztetés** maximális energiamegtakarítást biztosít, illetve növeli az akusztikus kényelmet és javítja a hőérzetet.



Fedezze fel a többzónás szelep **4 előnyét**:

Kompakt
telepítés

Energiatakarékosság

Csendesebb
működés

Kellemesebb
hőérzet

DucoBox Energy sorozat



DucoBox Energy Premium

Cikkszám	Leírás
00004358	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS Bal
00004360	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH Bal
00004366	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS Bal
00004368	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH Bal
00004362	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS Bal
00004364	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH Bal
00004370	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS Bal
00004372	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH Bal
00004359	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS Job
00004361	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH Job
00004367	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS Job
00004369	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH Job
00004363	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS Job
00004365	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH Job
00004371	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS Job
00004373	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH Job



DucoBox Energy Comfort Plus

Cikkszám	Leírás
 00004706	DucoBox Energy Comfort Plus D550
 00004705	DucoBox Energy Comfort Plus D450
 00004704	DucoBox Energy Comfort Plus D350



DucoBox Energy Comfort

Cikkszám	Leírás
 00004707	DucoBox Energy Comfort D400
00004485	DucoBox Energy Comfort 325 (A neve 2024-ben megváltozik: 00004649 és Comfort D325)
 00004657	DucoBox Energy Comfort D325 FR (NF egység: csak Franciaországban)

DucoBox Energy sorozat (UK)



DucoBox Energy Premium (UK)

Cikkszám	Leírás
00004456	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS Bal (UK)
00004457	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH Bal (UK)
00004464	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS Bal (UK)
00004465	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH Bal (UK)
00004458	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS Bal (UK)
00004459	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH Bal (UK)
00004466	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS Bal (UK)
00004467	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH Bal (UK)
00004460	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS Jobb (UK)
00004461	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH Jobb (UK)
00004468	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS Jobb (UK)
00004469	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH Jobb (UK)
00004462	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS Jobb (UK)
00004463	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH Jobb (UK)
00004470	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS Jobb (UK)
00004471	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH Jobb (UK)



DucoBox Energy Comfort Plus (UK)

Cikkszám	Leírás
 00004759	DucoBox Energy Comfort Plus D450 (UK)
 00004758	DucoBox Energy Comfort Plus D350 (UK)



DucoBox Energy Comfort (UK)

Cikkszám	Leírás
 00004757	DucoBox Energy Comfort D400 UK
00004591	DucoBox Energy Comfort 325 UK (A neve 2024-ben megváltozik: 00004658 és Comfort D325 UK)

Vezérlők, érzékelők, ...

Cikkszám	Leírás
00004174	Kapcsolóérzékelő (Energy Premium / Comfort / Comfort Plus)
00004374	Páratartalom érzékelő (Energy Premium)
00004723	Páratartalom-érzékelő (Energy Comfort és Energy Comfort Plus)
00004603	CO ₂ érzékelő RF / Vezetékes (Felhasználói vezérlés + Levegőminőség mérés - fekete)
00004604	CO ₂ érzékelő RF / Vezetékes (Felhasználói vezérlés + Levegőminőség mérés - fehér)
00004605	Páratartalom érzékelő RF / Vezetékes (Felhasználói vezérlés + Levegőminőség mérés - fekete)
00004606	Páratartalom érzékelő RF / Vezetékes (Felhasználói vezérlés + Levegőminőség mérés - fehér)
00004175	Felhasználói vezérlőegység RF/Elemes (fekete)
00004600	Felhasználói vezérlőegység RF/Elemes (fehér)
00004601	Felhasználói vezérlőegység RF/Vezetékes (fekete)
00004602	Felhasználói vezérlőegység RF/Vezetékes (fehér)
00004636	CO ₂ helyiségérzékelő vezérlés nélkül RF/Vezetékes (Csak levegőminőség mérés - fekete)
00004637	CO ₂ helyiségérzékelő vezérlés nélkül RF/Vezetékes (Csak levegőminőség mérés - fehér)



DucoVent Basic, Comfort, Design, ...

Cikkszám	Leírás
00004178	DucoVent Basic (be- és kifúvó)
 00004769	DucoVent Comfort
00004179	DucoVent Design négyzet, standard AK (kifúvó) - RAL 9010
00004226	DucoVent Design négyzet, XL AK (be- és kifúvó) - RAL 9010
00004210	DucoVent Design kerek AK (be- és kifúvó) - RAL 9010
00004211	DucoVent Design lekerekített négyzet, standard AK (kifúvó) - RAL 9010
00004227	DucoVent Design lekerekített négyzet, XL AK (be- és kifúvó) - RAL 9010
10300800	DoorVent RAL 9001
10300700	DoorVent RAL 9010



Opciók és tartozékok

Szűrők, szifonok, szerelőállványok,...

Cikkszám	Leírás
00004376	Lapos szifon (Energy Premium & Comfort)
00004422	Szerelőállvány, függesztett (Energy Premium)
00004546	Szerelőállvány, álló (Energy Comfort D325)
 00004740	Szerelőállvány (Energy Premium / Comfort D400/Plus)
00004418	Koaxiális kábelkészlet 8 m (Energy Premium / Comfort / Comfort Plus)



Tápadapter/áramellátás

Cikkszám	Leírás
 00004762	Duco vezetékes tápadapter 230 VAC-24 VDC/20 W
 00004763	Elektromos áramellátás 230 VAC-24VDC/20 W + ház



Szűrők

Cikkszám	Leírás
00004417	Szűrőkészlet 2 x Coarse 65% (Energy Premium)
00004416	Szűrőkészlet Coarse 65% / ePM1 70% (Energy Premium)
 00004661	Szűrőkészlet Coarse 65% / ePM1 55% (Energy Comfort D325)
00004547	Szűrőkészlet 2 x Coarse 65% (Energy Comfort D325)
 00004741	Szűrőkészlet 2 x Coarse 65% (Energy Comfort D400 és Plus D350/D450/D550)
 00004742	Szűrőkészlet Coarse 65%/ePM1 55% (Energy Comfort D400 és Plus D350/D450/D550)



Előfűtő és többzónás szelep

Cikkszám	Leírás
 00004807	Előfűtő DucoBox Energy Comfort (Plus) - 1425 W (2023.04.01-től érhető el)
 00004825	Előfűtő DucoBox Energy Comfort (Plus) UK- 1425 W (2023.04.01-től érhető el)
 00004761	Többzónás szelep DucoBox Energy Comfort (Plus) (érzékelő nélkül) Ø125
 00004760	Többzónás szelep DucoBox Energy Comfort (Plus) (érzékelő nélkül) Ø160



Kommunikációs kártyák

Cikkszám	Leírás
00004251	Kommunikációs kártya (Energy Premium és Comfort)
 00004810	Csatlakoztatási lap; Modbus; WIFI

Opciók/tartozékok a francia piacon

Cikkszám	Leírás
 00004619	DucoVent Auréa (80) + hüvely (80)
 00004620	DucoVent Auréa (125) + hüvely (125)
 00004834	Bouche Alizé Auto 15 m³/h (80)
 00004835	Bouche Alizé Auto 30 m³/h (80)
 00004722	Áramlásszabályozó 15-30 m³/h Ø 80
 00004836	Áramlásszabályozó 30-60 m³/h Ø125
 00004837	Áramlásszabályozó 30-120 m³/h Ø125

DucoFlex Standard alkatrészek

Cikkszám	Leírás
00004552	DucoFlex kerek, félmerev cső D63 (50 m)
00004674	DucoFlex kerek, félmerev cső D75 (50 m)
00004692	DucoFlex kerek, félmerev cső D90 (50 m)
00004553	DucoFlex gumi tömítőgyűrű D63 (10 db)
00004675	DucoFlex gumi tömítőgyűrű D75 (10 db)
00004676	DucoFlex gumi tömítőgyűrű D90 (10 db)
00004554	DucoFlex összekötőelem D63
00004677	DucoFlex összekötőelem D75
00004678	DucoFlex összekötőelem D90
00004679	DucoFlex könyök 90° D75
00004680	DucoFlex könyök 90° D90
00004681	DucoFlex 90°-os könyök elágazó szellőző csatlakozóelem, hosszú - ovális/D125
00004682	DucoFlex 90°-os könyök elágazó szellőző csatlakozóelem, rövid - ovális/D125
00004563	DucoFlex elosztódoboz (padló) 12x63 D180
00004564	DucoFlex elosztódoboz (mennyezet) 12x63 D180
00004565	DucoFlex elosztódoboz (padló) 12x63 + 2 x ovális légcsatorna
00004701	DucoFlex elosztódoboz (padló és mennyezet) 3 x ovális légcsatorna (F) + 1 x ovális légcsatorna (M)
00004687	DucoFlex elosztódoboz (padló és mennyezet) 4 x ovális légcsatorna (F) D160
00004566	DucoFlex csatlakozó emelő kerek D160 - 2 ovális
00004684	DucoFlex adapter 3x63 ovális
00004685	DucoFlex adapter 2x75 ovális
00004841	DucoFlex adapter 3x75 ovális
00004686	DucoFlex adapter 2x90 ovális
00004555	DucoFlex tengelykapcsoló D63
00004829	DucoFlex tengelykapcsoló D75/ D90
00004567	DucoFlex ovális légcsatorna B163xH68xL1,150
00004609	DucoFlex vízszintes könyök 90°/45° merev ovális cső
00004699	DucoFlex függőleges könyök 90° merev ovális cső
00004568	DucoFlex ovális cső összekötő
00004638	DucoFlex vízszintes csatlakozó ovális - D125
00004700	DucoFlex vízszintes csatlakozó D160 2 x ovális
00004713	DucoFlex ovális sapka
00004543	Szűkítő 160 / 125
00004542	Szűkítő 125 / 80



Cikkszám	Leírás	
00004627	DucoFlex fali bevezetés D160 fehér	
00004584	DucoFlex fali bevezetés D160 fekete	
00004628	DucoFlex fali bevezetés D180 fehér	
00004585	DucoFlex fali bevezetés D180 fekete	
00004582	DucoFlex tető bevezetés Compact D160 - Pala	
00004580	DucoFlex tető bevezetés Compact D160 - Terrakotta	
00004578	DucoFlex univerzális tető bevezetés D160/180 (1,0 m)	
00004581	DucoFlex tető bevezetés lemez lapos tető D204	
00004579	DucoFlex univerzális tető bevezetés elem D205	
00004586	DucoFlex hangcsillapító rugalmas D125 L1000	
00004630	DucoFlex hangcsillapító rugalmas D125 (M/F) L1000	
00004631	DucoFlex hangcsillapító rugalmas D160 (M/M) L1000	
00004632	DucoFlex hangcsillapító rugalmas D180 (M/M) L1000	
00004587	DucoFlex hangcsillapító félmerev D160 (M/M) L1000 mm	
00004588	DucoFlex hangcsillapító félmerev D180 (M/M) L1000 mm	
00004724	Gumihüvely D160/D160 (M/M) [csatlakozóelem]	
00004725	Gumihüvely D180/D160 (M/M) [csatlakozóelem]	
00004726	Gumihüvely D180/D180 (M/M) [csatlakozóelem]	
00004727	Gumihüvely D200/D180 (M/M) [csatlakozóelem]	
00004569	DucoFlex szigetelt körkörös cső integrált csatlakozóval D160 L1000	
00004570	DucoFlex szigetelt körkörös cső integrált csatlakozóval D180 L1000	
00004571	DucoFlex szigetelt 90°-os könyök integrált csatlakozóval D160	
00004572	DucoFlex szigetelt 90°-os könyök integrált csatlakozóval D180	
00004573	DucoFlex szigetelt 45°-os könyök integrált csatlakozóval D160	
00004574	DucoFlex szigetelt 45°-os könyök integrált csatlakozóval D180	
00004575	DucoFlex szigetelt csatlakozó D160	
00004576	DucoFlex szigetelt csatlakozó D180	

Szerszámok

Cikkszám	Leírás
00004599	DucoFlex csővágó D63
00004688	DucoFlex csővágó D75
00004689	DucoFlex csővágó D90





Tapasztalja meg a kiváló ügyfélszolgálatot

a Heating Solutions Navigator programmal

A Stand by Me szervizprogram részeként a **Heating Solutions Navigator (HSN)** a legjobb szerelési megoldásokat kínálja ügyfelei otthonába.

Telepítő szakemberként **gyors árajánlatot** (terméklistát) kérhet a DUCO egységekhez, vagy **részletes számításokat** végezhet (rajzokkal és telepítési tervekkel együtt) az adott ügyfél lakásának tervei alapján, amelyet megadhat ügyfelének.



* Azzal a feltétellel, hogy vásárlási kötelezettséget vállalnak.

Daikin Hungary Kft Alíz utca 3., H-1117 Budapest, Hungary · Tel.: 0036/1/46 44 500 · Fax: 0036/1/46 44 501 · e-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

ECPHU23-797

07/25



Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. jelen kiadvány tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célra való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmilyen kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít a kiadvány használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

Nem klórozott papírra nyomtatva.